


ГРУНДФОС САРЛИН



РЕЗЕРВУАРЫ С РЕШЕТКОЙ

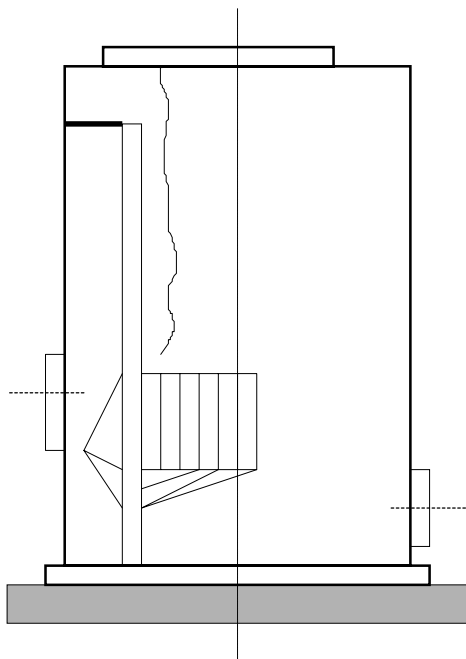


| | |
|--------------------|----------------------|
| Диаметр резервуара | Подводящий коллектор |
| Ø 1400 мм | макс 500 мм |
| Ø 1800 мм | макс 500 мм |
| Ø 2200 мм | макс 800 мм |
| Ø 3000 мм | макс 800 мм |

В состав резервуара входит:

- направляющие трубы AISI 304
- решетка
- потрубки (вход и выход)
- анкорные болты

Макс. Высота резервуара до 12 м

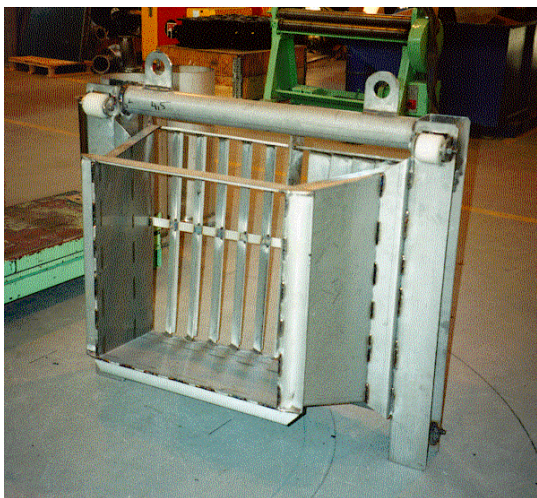

Решетки выполнены из нержавеющей стали AISI 304
* шаг 50-80 мм, около 0.8 м²
(Ø 1400 -1800 мм)
* шаг 125 мм, около 1.1 м²
(Ø 1400 -1800 мм)
* направляющие трубы
* подъемные петли



Резервуары имеют:
* прочную конструкцию
* легко и быстро монтировать
* рассчитаны на давление от грунтовых вод
* верхняя часть резервуара может быть оснащена с теплоизоляцией из полиуретана

Решетка В32675В /